

之ABJ2-12WJ/K/L 交流电压保护器(三相三线)

一、特点:

- 1. 根据本公司拥有的发明专利开发的简化控制线路的实用性产品。
- 2. 控制线路简单，体积小，故障灯显示清晰，安装方便，可靠性高。
- 3. 尼龙外壳，推压式接线，耐高温。
- 4、触点形式：J 动合常开触点（断路器脱扣专用）；K 动合常开触点（漏电保护器脱扣专用）；
L 动断常闭触点（接触器负载端专用）

二、功能:

- 1. 保护功能：相序、动态断相、静态断相、电压不平衡保护。
- 2. 断相或电压不平衡指示灯优先于错相指示灯，电源故障时先要排除断相故障。


三、技术参数:

- 1. 额定电压等级：100、120、210、220、230、240、380、400、415
- 2. 输入工作电压：额定电压±20%、50HZ；额定电压±15%、60HZ
- 3. 三相电压不平衡率设定：8% (或商定)
- 4. 工作环境温度：-25℃~ +75℃
- 5. 相对湿度：< 90%
- 6. 继电器触点形式和功率: 250VAC/3A、30VDC/3A

四、安装接线示意图:

- 1. 外形尺寸：61 (长)×20.5(宽)×73 (高)mm
- 2. 可直接插入 35mm TH 型标准安装轨
- 3.推压式弹簧接线端子，线径：0.5~1.5mm²；剥线长度：9~10mm（导线推入后拉一下以确认卡牢并勾住）



五、型号与标识:

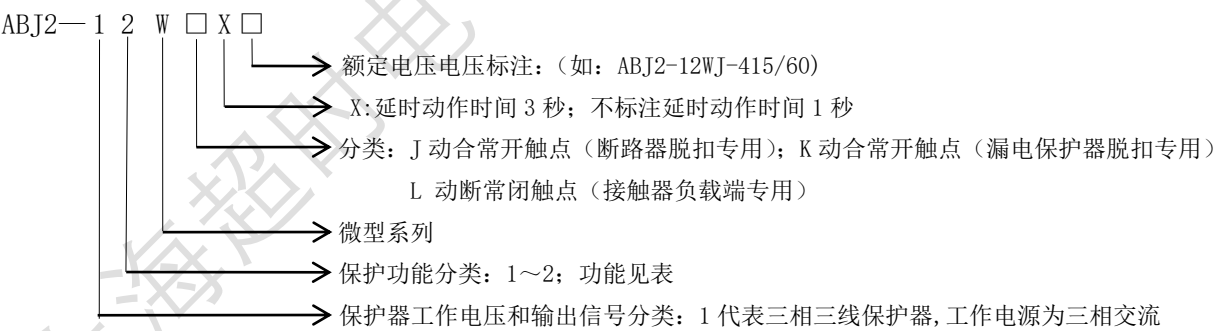



保护功能分类		0	1	2
A、B、C	动态断相、静态断相、电压不平衡		√	√
A、B、C	错相	√		√

六、推荐电路：


1. 特点：用于带脱扣断路器的输入端、输出端错相、断相保护。

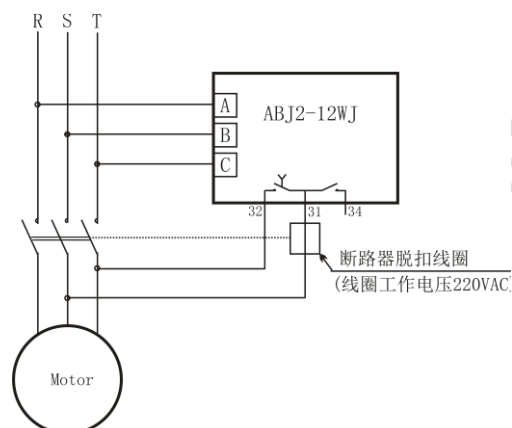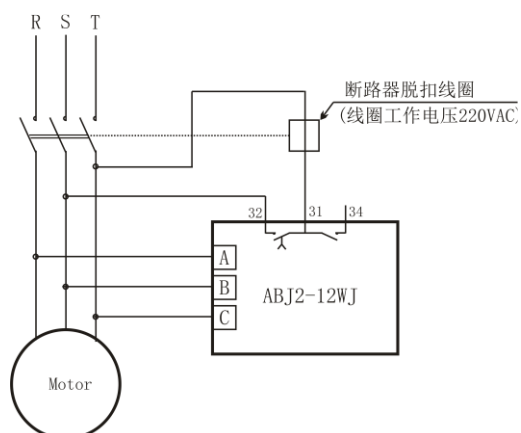

2. 特点：用于漏电保护器的输入端、输出端错相、断相保护。

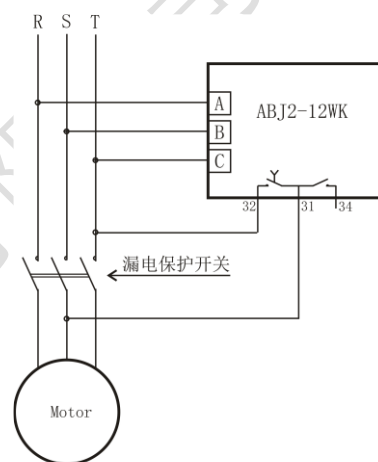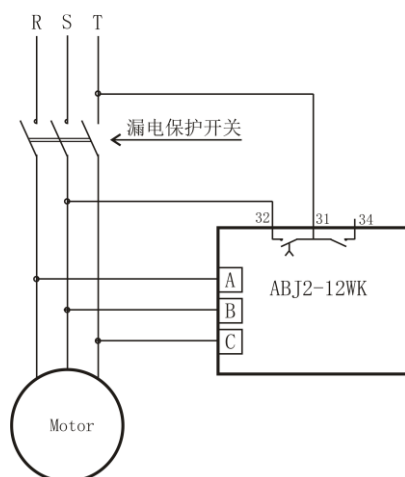

3. 特点：用于交流接触器负载端的保护。

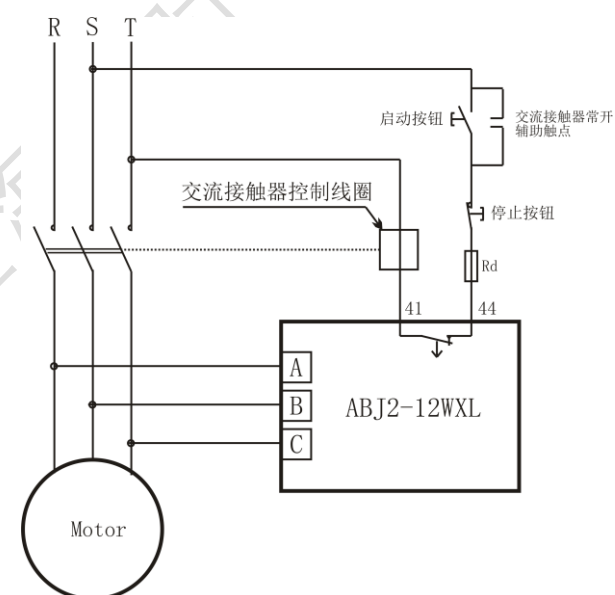


注：1、产品说明书有更新的可能，不另行通知，请在网页上关注或联系获取。

2、本型号与 ABJ2-W 系列产品外形体积相同，安装形式相同。

LED 指示灯形式具有中国实用新型专利，不得仿制

接线端子颜色随机发货



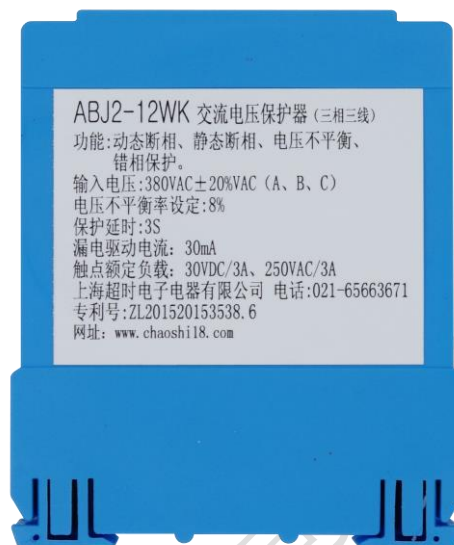

地址：上海市平凉路 2716 号 邮编：200090

电话：021-65663671

邮箱：info@chaoshish.com

上海超时电子电器有限公司设计制造

网址：<http://www.chaoshi18.com/>

邮箱：info@chaoshish.com

地址：上海市平凉路 2716 号

邮编：200090

电话：021-65663671

传真：021-65671999

传真: 021-65671999

网址: <http://www.chaoshi18.com/>

上海超时电子电器有限公司设计制造